

DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A (gewinkelt) - B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic



Classic



Beschreibung

Dieses gewinkelte schwarze USB-Anschlusskabel der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für USB 2.0 High-Speed. Damit entfaltet es seine Stärken besonders bei Scannern, Druckern und externen Festplatten. Der USB-Standard ist abwärtskompatibel und für viele Geräte passend. Dank einer Bandbreite von 480 Mbit/s können zahlreiche Medien mühelos übertragen werden.

- Anschlusswinkelung: 90° auf 180° zum Anschluss an engen und schwer zugänglichen Stellen
- Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine sichere Übertragungsqualität
- Maximale Übertragungsrate: 480 Mbit/s

Produktbeschreibung

Mit Steckerwinkeln von 90° und 180° eignet sich dieses Kabel für Einsatzbereiche, die mit geraden Steckern nicht kompatibel sind. Der Kabelmantel ist aus PVC hergestellt. Die USB-A und USB-B Stecker haben ein Steckergehäuse aus umspritztem PVC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Technische Details

- Anschluss 1: USB-A Stecker (4-polig)
- Anschluss 2: USB-B Stecker (4-polig)
- Anschlusswinkelung: 90° auf 180°

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A (gewinkelt) - B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic

- Signaltyp: digital
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm
- Mantelmaterial: PVC
- Maximale Steckzyklen: 1500
- Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang

- 1 x USB Kabel

Technische Eigenschaften	
3D	Nein
ARC	Nein
Anschluss 1 Winkelung	90°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl Schirmung	doppelt
Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Anzahl der Pole Anschluss 2	4
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Bandbreite	480 Mbit/s
Betriebstemperatur	-10 - 80 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	45 mm
CEC	Nein
Chip	Nein
DSC	Nein
Div. Längen Kabelset	2 x 0.5m
Druckfestigkeit (kurz/lang)	1 kg/cm ²
Garantie	24 Monate
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	480 Mbit/s
HDMI Power	Nein
HDMI certified	Nein
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 28AWG/1PR+24AWG/2C VW-1 80°C 30V
Kabelset	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A (gewinkelt) - B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic

Knickschutz	Nein
Kompatibel mit	Scanner, Printer, External hard drive, Medical equipment
Kontaktmaterial	vergoldet
Lagertemperatur	-10 - 80 °C
Lieferumfang	1 x USB Kabel
MSA	Nein
MST	Nein
Material Innenleiter	TC
Material Kabelmantel	PVC
Material Steckergehäuse	PVC molded
Maximale Steckzyklen	1500
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
Rückwärts kompatibel	Ja
Signal-Typ	Digital
Staubschutzkappe	Nein
Steckerabmessungen Seite 1	17mm x 12mm x 4.5mm
Steckerabmessungen Seite 2	36.5mm x 8mm x 6.6mm
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
VESA zertifiziert	Nein
VRR	Nein
Verpackungsart	Plastiktüte
Version	USB 2.0 High-Speed
Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
eARC	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5245SW.0,5V2	USB2.0 Anschlusskabel A (gewinkelt) - B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic	schwarz	0.5 m	4,5 mm	24+28AWG



Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A (gewinkelt) - B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic

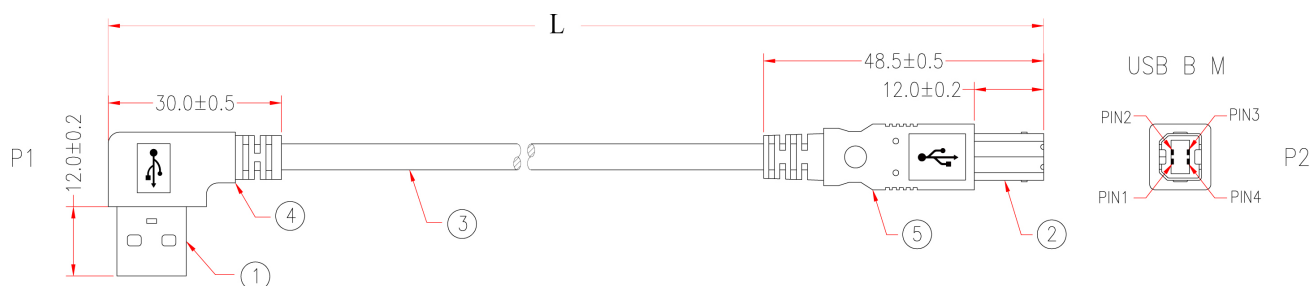

NOTE: ALL relevant materials are complied with RoHS directive

5	MOLDED PVC BLACK		M304
4	BLACK HEAT SHRINK TUBE $\varnothing 1.0 \times 10\text{mm}$	1	M743
	MOLDED PE COLOR TRANSPARENT		M280
	MOLDED PVC BLACK		M304
3	USB 2.0 CABLE, UL STYLE 1 TWISD PAIR 28AWG AND 2C 24AWG, OD 4.5mm, JACKET BLACK, DRAWING No. EUAB2801P2402C-015		M304
2	USB B MALE 2.0, GOLD PLATING 30u' ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SHORT A PIERCE TYPE	1set	M108
1	USB A MALE 2.0, GOLD PLATING 30u' ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SHORT A PIERCE TYPE	1	M108
No.	DESCRIPTION	Q'TY	Supplier

9G02					
P1		P2			
1	—	1	RED	24#	
2	—	2	WHITE		
3	—	3	GREEN		
4	—	4	BLACK	24#	
SHIELD	—	SHIELD			

Number	L
K5245SW.0,5	500±30mm
K5245SW.1	1800±50mm
K5245SW.1,5	1500±70mm
K5245SW.3	3000±70mm
K5245SW.5	5000±70mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

